

Beschriftungs/Druckinfos - Pylone

Dateiformate: JPEG (maximale Qualität und Baseline (Standard) - kein JPEG2000)


TIFF (Unkomprimiert oder LZW) PDF, CDR, EPS

Auflösung min. 300 DPI, Farbraum CMYK (Farbprofil „Europe ISO Coated FOGRA27“)


Schriften in Kurven gewandelt oder eingebettet. Keine Ebenen,- Alpha-Kanäle -und Freistellungslinien.

Maximale Druckbreite ist 1500mm, größere Motive werden gestoßen, bei den Stößen kommt es im beleuchteten Zustand zu einer sichtbaren Überlappung.

Höhe ▼	Breite ▶	800	1000	1200	1500	Platten- maß	Sichtbare Fläche
2000						1985	1958
2500						2485	2458
3000						2985	2958
3500						3485	3458
4000						3985	3958
Plattenmaß		640	860	1067	1380		
Sichtbare Fläche		597	820	1030	1340		



Pylonaußenmaß

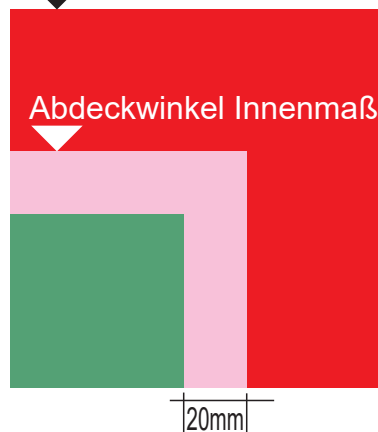

21mm Plus/Minus 2mm
(wird durch Winkel abgedeckt)

Beispiel:
Pylon 1000x2000mm

Außenmaß Druck 860x1985mm

Abdeckwinkeln Innenmaß 820x1958mm (Sichtfläche)

Sicherer Bereich für wichtige Info und Motive 780x1918mm

 Bereich für wichtige Informationen und Motive

 Sicherheitsabstand, hier keine wichtigen Informationen und Motive

 Überdruckung, wird weggeschnitten, bzw. verschwindet unter dem Abdeckwinkel