

Allgemeine technische Information

Acrylglaswürfel

AUFBAU

Unsere Würfel werden auf Gehrung gebaut und innen verklebt. Der Boden besteht aus 19mm PVC. Die Acrylhaube wird seitlich mit der Bodenplatte verschraubt.

BELEUCHTUNG

Die Ausleuchtung erfolgt durch innenliegende LED-Module mit der Lichtfarbe 6500K (andere Lichtfarben auf Anfrage), alle Module sind mit der PVC-Wand verschraubt und bleiben so für die gesamte Lebensdauer an ihrer Position.

FRONTEN

Zur Erstellung der Fronten verwenden wir Acrylglas opal weiß. Die Stärke und Art richtet sich nach den technischen Gegebenheiten. Auf Wunsch liefern wir Ihren Würfel auch mit farbigem Acrylglas.

GRÖSSEN


Unsere Acrylglaswürfel können Sie im Shop in folgenden Größen bestellen: 400, 500, 600, 700, 800, 900 und 1000mm.

BESCHRIFTUNG

Gern komplettieren wir Ihre Werbeanlage mit einer Folienbeschriftung oder einem Digitaldruck, verklebt auf unserem Eigenbau-Roller.

MONTAGE

Sonderhalter zur seitlichen Montage oder Überkopfmontage fragen Sie bitte per Mail an, senden Sie uns eine Skizze, wir beraten Sie gern.

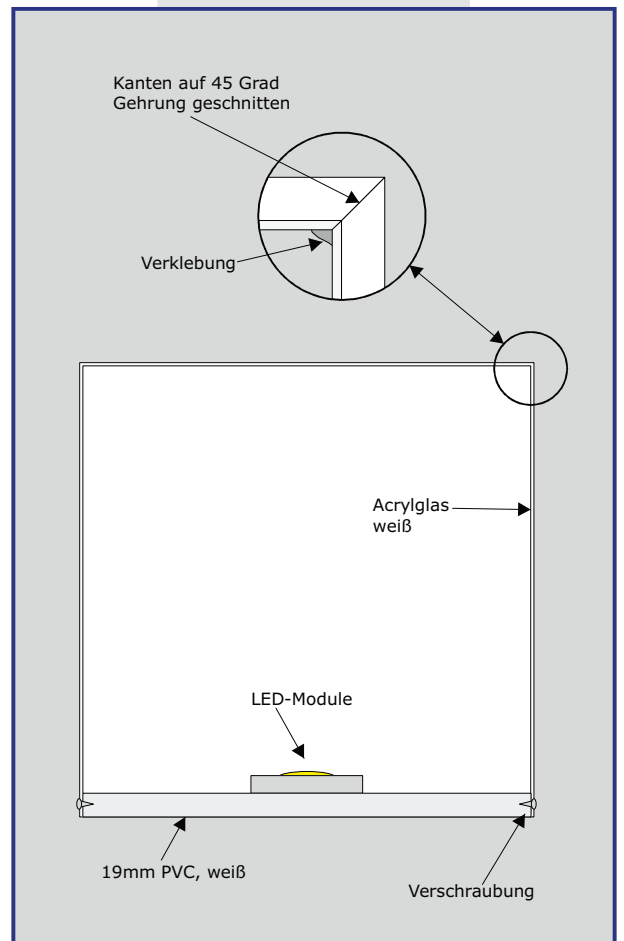

Tel. 04321 / 555 220-0
www.koenig-werbeanlagen.de
info@koenig-werbeanlagen.de



MADE IN GERMANY